



Модель: **TP-721-D21x2**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

400*300*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)
9 600р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)
10 800р. (НДС18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

Время атаки формат индикатора [88], высота цифр 210 мм, красное свечение

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

■ красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

■ красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской.

Оформление: без оклейки

Крепление: петли на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


	модификация –R	модификация –ER2
Температура эксплуатации:	0°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
Класс пыли- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Управление от основного табло. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)

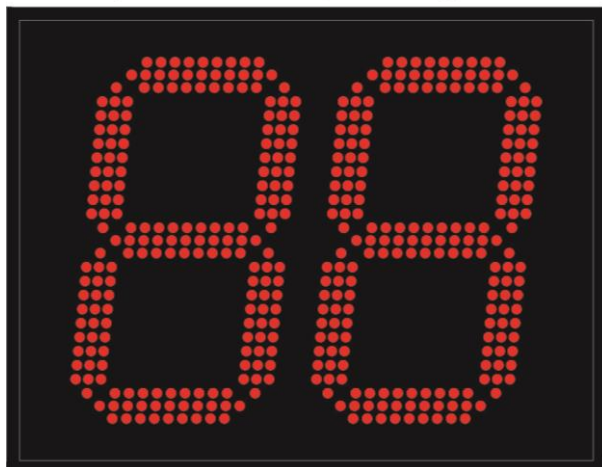

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

450*350*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)

11 480р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)

13 150р. (НДС18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

Время атаки формат индикатора [88], высота цифр 270 мм, красное свечение

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

■ красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

■ красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской.

Оформление: без оклейки

Крепление: петли на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	модификация –R	модификация –ER2
Температура эксплуатации:	0°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
Класс пыли- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ


220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Управление от основного табло. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



Модель: **TP-735-D35x2**

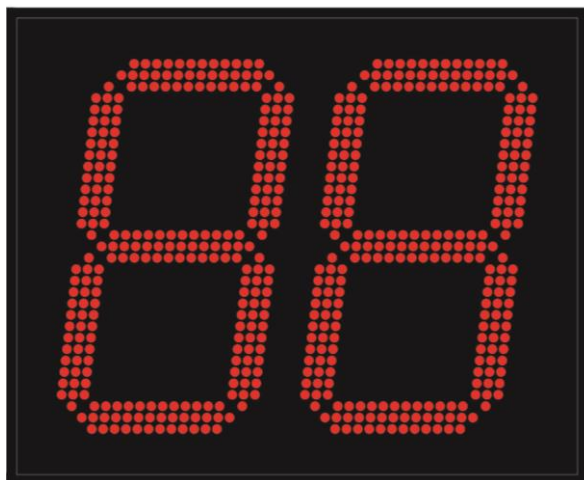

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

550*450*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)

14 100р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)

16 300р. (НДС18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

Время атаки формат индикатора [88], высота цифр 350 мм, красное свечение

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: без оклейки

Крепление: петли на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	модификация –R	модификация –ER2
Температура эксплуатации:	0°С ... +50°С	-40°С ... +50°С
Класс пыли- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ


220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Управление от основного табло. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



Модель: TP-727-D27x2-D15x4-Sx1

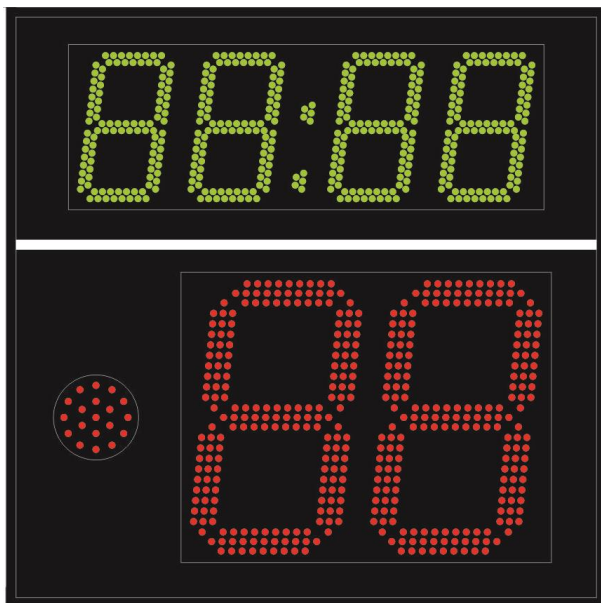

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

600*600*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –RG)

24 800р. (НДС18% включен)





Для улицы (модификация –ERG2)

29 800р. (НДС18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

Игровое время формат индикатора [88:88], высота цифр 150 мм, зеленое свечение
Время атаки формат индикатора [88], высота цифр 270 мм, красное свечение
Семафор формат индикатора [•], высота 60 мм, красное свечение

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –RG, для использования в помещении	модификация –ERG2, для уличной эксплуатации
 красный, 500 мКд	 красный, 3,0Кд
 зеленый, 300 мКд	 зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070М (черный), текстовые надписи - 010М (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	модификация –RG	модификация –ERG2
Температура эксплуатации:	0°С ... +50°С	-40°С ... +50°С
Класс пыли- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:Управление от основного табло. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



Модель: **TP-735-D35x2-D15x4-Sx1**

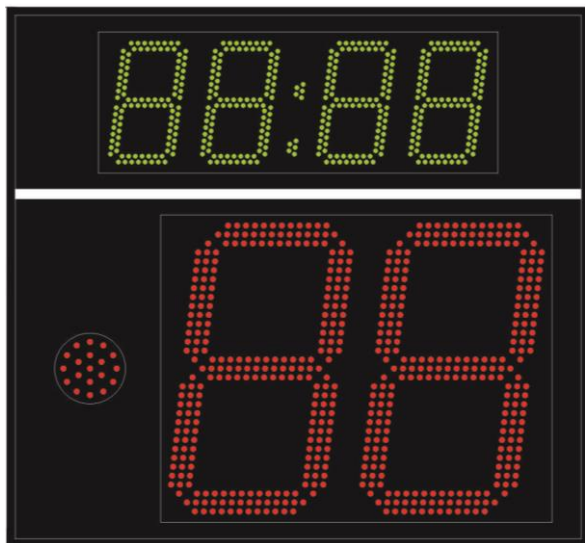

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

700*650*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –RG)

26 700р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ERG2)

32 800р. (НДС18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

Игровое время	формат индикатора [88:88], высота цифр 150 мм, зеленое свечение
Время атаки	формат индикатора [88], высота цифр 350 мм, красное свечение
Семафор	формат индикатора [●], высота 60 мм, красное свечение

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –RG, для использования в помещении

 красный, 500 мКд  зеленый, 300 мКд

модификация –ERG2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070М (черный), текстовые надписи - 010М (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	модификация –RG	модификация –ERG2
Температура эксплуатации:	0°С ... +50°С	-40°С ... +50°С
Класс пыли- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Управление от основного табло. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)

Модель: **TP-700-Ax2**

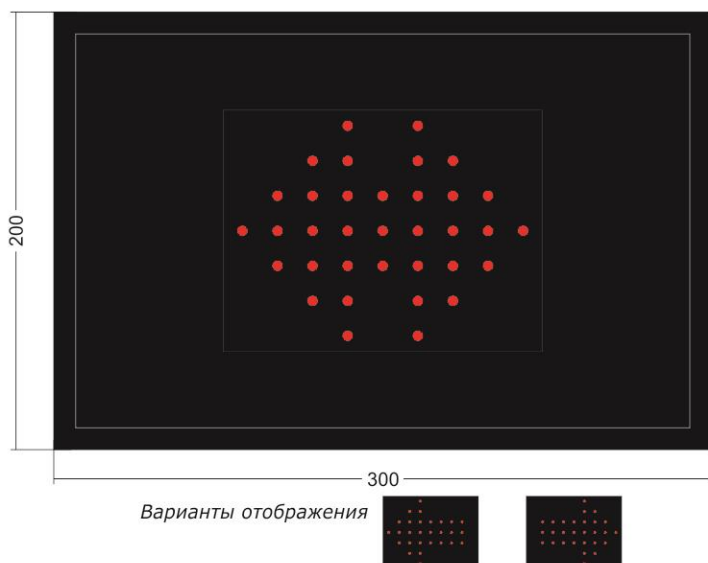

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

300*200*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – R)

7 700р. (НДС 18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)


8 100р. (НДС 18% включен)

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:


Владение мячом	формат индикатора [← / →], высота символов 100 мм, красное свечение
----------------	---

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

 красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: без оформления

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	модификация –R	модификация –ER2
Температура эксплуатации:	0°С ... +50°С	-40°С ... +50°С
Класс пыле- влагозащиты корпуса:	IP54	IP65
Табло рекомендовано для использования	в закрытом помещении	на улице

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Проводной 3-кнопочный пульт. Стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте).